



HJS Katalysator 90 11 3030

HJS-Nr. 90 11 3030

Katalysator

O.E.-Nr.:
030.253.052 AX

! Nur für Fahrzeuge ohne Klimaanlage!


Lieferumfang

Katalysator
Krümmerdichtung
Flanschdichtung
Zusatzhalter
Befestigungsmaterial

Information zur Montage

! Nur für Fahrzeuge ohne Klimaanlage verwendbar!


Der HJS Katalysator 90 11 3030 (A) muss mit den mitgelieferten Montageteilen (Krümmer- u. Flanschdichtung sowie Befestigungsmaterial) und dem Zusatzhalter (B) eingebaut werden.

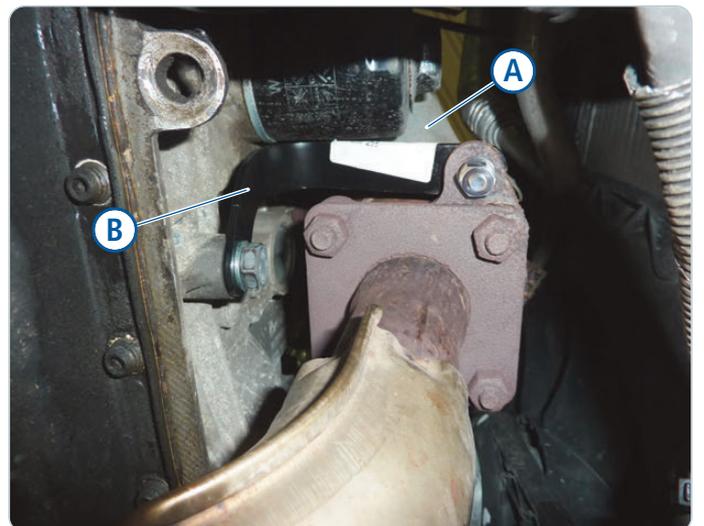

Information zur Verwendung

Der serienmäßige Hitzeschutz wird wiederverwendet und ist entsprechend der Montager Reihenfolge „Hitzeschutz“ (siehe nächste Abbildung) zu befestigen.

Die Stehbolzen des Abgaskrümmer sind zu prüfen und ggfs. zu ersetzen. Die Montager Reihenfolge und Drehmomentvorgaben des OE Herstellers sind dabei zu beachten.

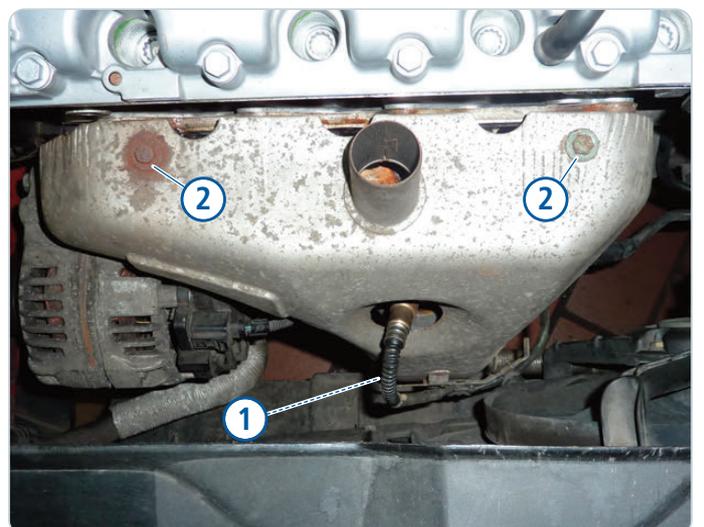




Montagereihenfolge „Hitzeschutz“

Nach Einbau des HJS Katalysators ist der serienmäßige Hitzeschutz wie folgt zu montieren:

- > Hitzeschutz einsetzen und zuerst am unteren Halter (1) mit serienmäßiger Schraube lose vormontieren (Abbildung rechts)
- > Anschließend den Hitzeschutz am Abgaskrümmter mit den serienmäßigen Schrauben (2) lose vormontieren (siehe vorherige Abbildung)
- > Der Hitzeschutz ist auszurichten und zu befestigen.

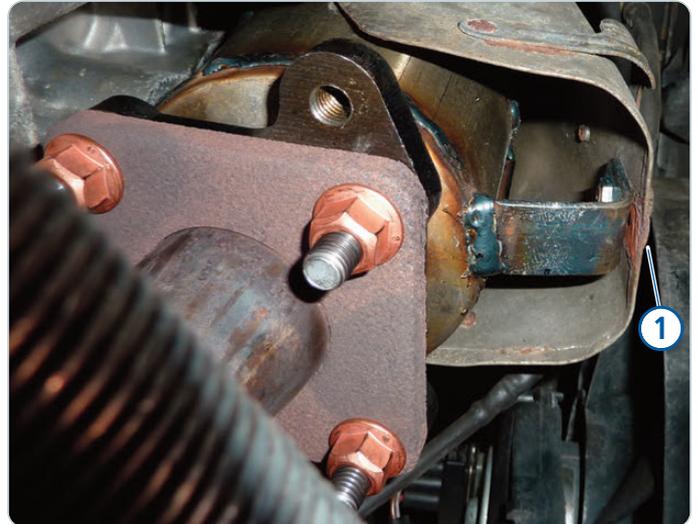

Information zur Lambdasonde

Die vorhandene Lambdasonde kann weiter verwendet werden.

- ⚠ Der Abstand zwischen Lambdasonde und Hitzeschutz ist umlaufend gewährleistet.



Information zum Elektroanschluss Lambdasonde

Die Verlegung des Kabels (3) zur Lambdasonde am serienmäßigen Hitzeschutz ist analog der Abbildung durchzuführen.

Achten Sie auf die Freigängigkeit des Lüfterrades (4).

