

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para instalar correctamente el elevallas, haga lo siguiente:

- Desmonte el panel puerta con cuidado y extraiga el antiguo elevallas, debe desconectarlo mecánicamente y eléctricamente.
- Del elevallas viejo, es necesario sacar el motorreductor y aplicarlo en la misma posición al mecanismo nuevo
Atención: Cortar la banda de plástico en el carrete del nuevo elevallas prestando atención para no sacar los cables de su posición.
- Introduzca el elevallas de recambio en la puerta en el espacio específico "1".
- Fije la guía del elevallas en la puerta en los puntos "2".
- Conecte el elevallas electricamente.
- Enganchar el cristal al elevallas.
- Verificar el funcionamiento general. Volver a montar el panel de revestimiento de la puerta.

Gracias por haber elegido nuestros productos.


GB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To install the window regulator:


- Disassemble the door: carefully disconnect the old window regulator mechanically and electrically and remove it.
- Remove the gearmotor from the old window regulator and place it in the same position in the new one.
Warning: On the new regulator, before cutting the plastic tie hold the drum firmly in position.
- Place the new window regulator in the door through the opening "1".
- Attach the guide of window regulator to points "2".
- Connect the window regulator to the car's electrics.
- Attach the car window glass to the window regulator.
- Check overhall functioning. Reassemble the door.

Thank you for choosing our products.

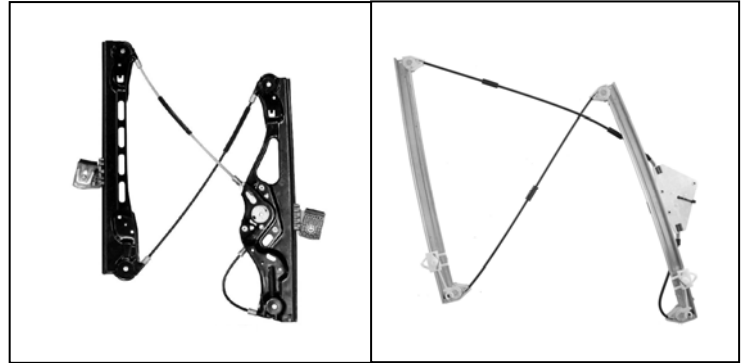

Elevallas original
Oem window regulator

Nuestro elevallas
Our window regulator

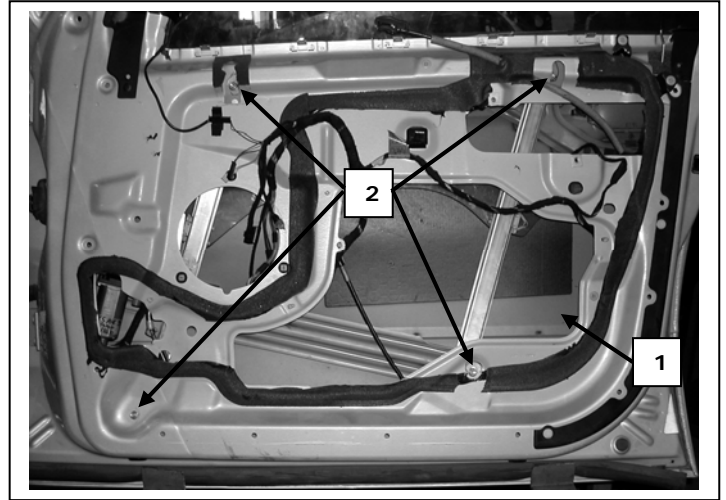

Puerta lado derecho, Right front door