




AKNH

Steckgehäusesatz | Hochstromstecker

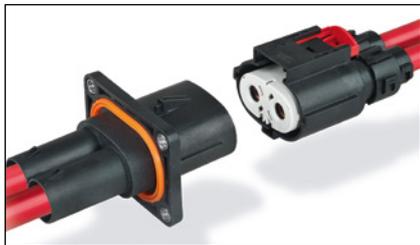

Diese Steckverbindung mit Rundlamellen in versetzter Anordnung besitzt außerordentlich viele Kontaktpunkte mit hoher Kontaktkraft. Dadurch wird eine hohe Schlag-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erreicht.

Steckerausführung: Rundsteckhülse
IP-Code: IP 6K9K
Aktive Kontaktzonen: 50
Info: mit Dichtungen mit Arretierung mit Kontakten
Temperaturbereich: -40 bis +90 °C

Spannung V	Querschnitt mm ²	Stromstärke A		LE	Artikel-Nr.
bis 48	35	bis 180		1	50390701
	50	bis 250		1	50390703



Steckerausführung: Rundstecker
IP-Code: IP 6K9K
Info: mit Dichtungen mit Arretierung mit Kontakten
Temperaturbereich: -40 bis +90 °C

Spannung V	Querschnitt mm ²	Stromstärke A		LE	Artikel-Nr.
bis 48	35	bis 180		1	50390702
	50	bis 250		1	50390704